


Datenübernahme vom FMR1-Plus zu Forest 2.0


1. Wählen Sie den Hieb aus, in den die Stämme eingebucht werden sollen. Ggf. muss der Hieb unter Hieb / Neuer Hieb erst angelegt werden.

2. Nun gehen Sie auf Eingabe / Stämme. Es öffnet sich ein neues Modul mit den Stämmen. In diesem Modul klicken Sie auf [Neu].

3. Nun öffnet sich das Modul „Stämme eingeben/ändern“. In diesem Modul tragen Sie unter „Los-Nr“ das Los ein, in welches die Stämme aus dem FMR1-Plus eingebucht werden sollen. Danach klicken Sie auf den Schalter [Import vom FRM 1].

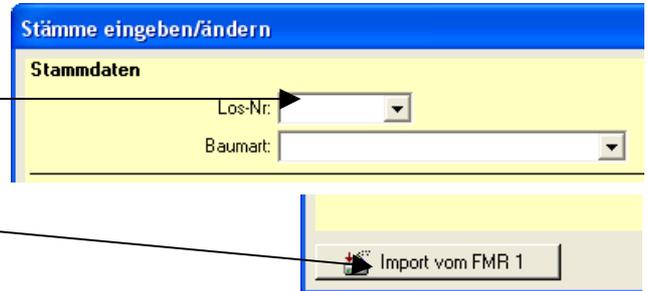

4. Nun erscheint der folgende Sicherheitshinweis. Wenn die Stämme wirklich eingelesen werden sollen, dann bestätigen Sie hier mit [Ja].

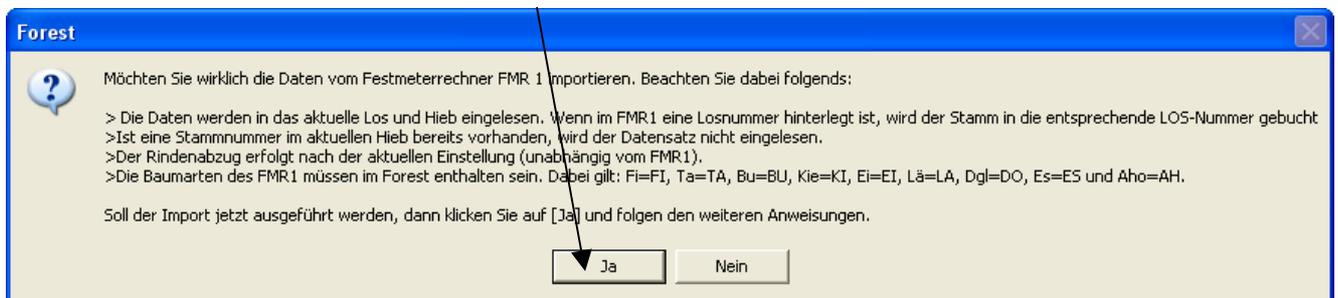

5. Mit der folgenden Meldung werden Sie nochmals erinnert, dass der FMR1 mit der seriellen Schnittstelle Ihres PC's verbunden sein muss. Prüfen oder erledigen Sie dieses und betätigen Sie den [OK]-Schalter.



6. Klicken Sie nun am FMR1 auf OK + 9 (OK-Taste dabei gedrückt halten). Am FMR1 sehen Sie, wie die Daten übertragen werden. Warten Sie, bis alle Stämme übertragen wurden und bestätigen Sie dann die folgende Meldung mit [OK].



7. Sie erhalten jetzt eine Meldung, wie viele Stämme eingelesen wurden. Der Import ist somit abgeschlossen.

WICHTIG!!! Falls der Import nicht funktioniert hat, bitte folgendes Prüfen:

> Ist der FRM1-Plus mit der Seriellen Schnittstelle verbunden?

> Ist die richtige COM-Schnittstelle ausgewählt. Welche COM-Schnittstelle (1 bis 9) Sie verwenden, können Sie unter Optionen / Einstellungen auswählen. Meistens wird nur die COM1 oder COM2 verwendet. Bei Verwendung von seriellen USB-Adaptern können auch weitere COM-Schnittstellen Verwendung finden.